

Gama para la construcción y el suministro industrial

metaconcept
Groupe


Líder francés en la distribución de productos de soldadura, el Grupo **METACONCEPT** le ofrece una gama completa de productos de calidad y accesorios adaptados a las necesidades de las actividades de cincado, fontanería, calefacción, carrocería de automoviles y aplicaciones eléctricas.

Nuestros puntos fuertes:

- Stock permanente
- 1000 referencias estándar
- Entrega en 48 h
- Productos que cumplen con las normas medioambientales vigentes

VARILLAS - BARRITAS

Nuestras barras se elaboran a partir de metales de primera calidad. Se adaptan perfectamente a los trabajos de fontanería, cincado, cobertura y calefacción.

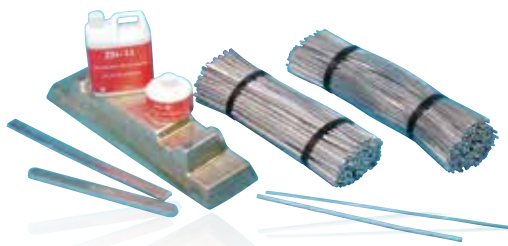

Ref.	Denominación	UDV	Aplicaciones - Observaciones
FE055012	Varilla Sn28 - 200 g aprox.	25 kg	Perfil: trapezoidal redondeado Longitud: 450 mm aproximadamente Fontanería, baños de estañado, cincado, cobertura, carrocería del automóvil
FE055014	Varilla Sn30 - 200 g aprox.	25 kg	
FE054994	Varilla Sn33 - 200 g aprox.	25 kg	
FE055017	Varilla Sn40 - 200 g aprox.	25 kg	
FE028962	Varilla Otaline	20 kg	Aluminio y sus aleaciones
MF100190	Fund. Aluflex 2000 - Frasco 250 ml	Unid.	Uso junto con la varilla Otaline
FE028933	Barrita Sn28 - 780 g aprox.	25 kg	Perfil: plano Longitud: 380 mm aproximadamente Cincado, fontanería, baños de estañado
FE055013	Barrita Sn30 - 780 g aprox.	25 kg	
FE054993	Barrita Sn33 - 780 g aprox.	25 kg	
FE055016	Barrita Sn40 - 780 g aprox.	25 kg	

Otras aleaciones disponibles por encargo

DECAPANTES

Los decapantes son indispensables en las operaciones de soldadura. El ZN11 es adecuado para la unión del cinc en los trabajos de cobertura, mientras que el PC1 está diseñado en especial para el sector sanitario y la fontanería.



Ref.	Denominación	UDV	Aplicaciones - Observaciones
DE031855	Agua de soldadura PC1 - 250 ml	24 b.	Bote con pincel aplicador Uso con varillas y barras
EO700960	Agua de soldadura ZN11 - 1l	Unid.	Uso con varillas y barras
FL033467	Piedra amoniacal - 160 g	24 b.	Limpieza de cabezales de soldadores
FL033468	Piedra amoniacal - Blíster - 160 g	Unid.	
CO024544	Crema decapante Powerflux - 100 g bote	20 b.	Necesario para soldadura con hilo

PASTAS DE ESTAÑADO - PINTURAS DE SOLDADURA

Nuestras pinturas de soldadura son adecuadas para cualquier tipo de unión de distintos metales y durante el estañado de piezas industriales. Se presentan en forma de pasta homogénea que contiene polvo metálico y fundente decapante. Así, las operaciones de decapado y soldadura se realizan en una única manipulación.



Ref.	Denominación	UDV	Aplicaciones - Observaciones
SO401000	Pintura Sn40 - 1 kg - Bote	Unidad	Unión de tuberías y empalmes en fontanería, calefacción y climatización
SO601000	Pintura Sn60 - 1 kg - Bote	Unidad	
SO971000	Pintura Sn97 Cu3 - 1 kg - Bote	Unidad	


Otros embalajes disponibles por encargo



HILOS CON DECAPANTE (FD)


Nuestros hilos con decapante aseguran una operación de soldadura única. Gracias al fundente incorporado, la fusión del hilo permite la difusión del decapante en las piezas a unir y asegura una soldadura de calidad sin aditivos suplementarios. Cuando se trabaja en piezas especialmente oxidadas, el uso de un decapante externo de tipo Powerflux permite obtener un mejor agarre.




Ref.	Denominación	UDV	Aplicaciones - Observaciones
MF036527	FD MRS7 Sn40Pb60 - 1 mm - Bob. 500 g	12 kg	Electricidad, fontanería, sector sanitario, calefacción, electromecánica, hojalatería, electrónica
MF043555	FD MRS7 Sn40Pb60 - 1,5 mm - Bob. 500 g	12 kg	
MF080008	FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 100 g	10 kg	
MF036350	FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 250 g	6 kg	
MF043563	FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 500 g	12 kg	
MF032263	FD MRS7 Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 1 kg	12 kg	
MF036351	FD MRS7 Sn40Pb60 - 3 mm - Bob. 500 g	12 kg	
MF010227	FD MRS7 Sn60Pb40 - 1 mm - Bob. 500 g	12 kg	
MF010258	FD MRS7 Sn60Pb40 - 1,5 mm - Bob. 500 g	12 kg	
MF010273	FD MRS7 Sn60Pb40 - 2 mm - Bob. 500 g	12 kg	
MF036253	FD MRS7 Sn60Pb40 - 2 mm - Bob. 1 kg	12 kg	Alternativa sin plomo para la soldadura blanda 
MF036283	FD MRS7 Sn97Cu3 - 2 mm - Bob. 250 g	6 kg	
MF044517	FD MRS7 Sn97Cu3 - 2 mm - Bob. 500 g	12 kg	
MF036291	FD MRS7 Sn97Cu3 - 3 mm - Bob. 500 g	12 kg	

HILOS MACIZOS (FP)

Nuestros hilos macizos se utilizan con un decapante externo que permite la preparación de las superficies por unir. Nuestro decapante en crema Powerflux no se desperdicia y conserva todas sus propiedades en las operaciones de soldadura estaño-cobre y estaño-plata que necesitan unas temperaturas de soldadura más elevadas.

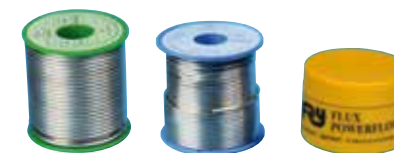

Ref.	Denominación	UDV	Aplicaciones - Observaciones
MF040619	FP Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 250 g	6 kg	Fontanería sector sanitario, cincado
MF040632	FP Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 500 g	12 kg	
MF040648	FP Sn40Pb60 - 2 mm - Bob. 1 kg	12 kg	
MF040636	FP Sn40Pb60 - 3 mm - Bob. 500 g	12 kg	
MF041131	FP Sn96,5Ag3,5 - 2 mm - Bob. 250 g	6 kg	Alternativa sin plomo para la soldadura blanda 
MF041036	FP Sn97Cu3 - 3 mm - Bob. 250 g	6 kg	
MF041044	FP Sn97Cu3 - 3 mm - Bob. 500 g	12 kg	
CO024544	Crema decapante Powerflux - 100 g - Bote	20 b.	Necesario para soldadura con hilo macizo

SOLDADURA FUERTE Y DECAPANTES ASOCIADOS

Nuestros productos (soldaduras desnudas o recubiertas) están diseñados para facilitar la soldadura de aplicaciones sanitarias. Cada uno aporta una característica específica:

- Fluidez gracias a la Lomyphos cobre/fósforo
 - Resistencia mecánica para la soldadura de plata
 - Ahorro de decapante externo con la soldadura de plata recubierta
- Las soldaduras desnudas de plata (6%, 34% y 40%) están acreditadas ATG y se utilizan con el gel decapante asociado. Soldaduras sin cadmio conformes a la reglamentación vigente.



Ref.	Denominación	UDV	Aplicaciones - Observaciones
RRRC1153	Soldadura Lomyphos CuP7 - 2 mm x 500 mm - 1 kg	25 kg	Autodecapante en cobre Necesita decapante en aleaciones de cobre
RRC52364	Soldadura Ag6 - Sin cadmio - 2 mm x 500 mm - 500 g	Unid.	Homologada ATG con fundente gel ATG
AI000002	Soldadura Ag34 - Sin cadmio - 2 mm x 500 mm - 500 g	Unid.	
RR100018	Soldadura Ag40 - Sin cadmio - 2 mm x 500 mm - 500 g	Unid.	
LM006000	Soldadura tubular Metalu 78 - 2 mm x 500 mm - 1 kg	1 kg	Unión y reparación de piezas en aluminio/aluminio y aluminio/latón.
FB006000	Soldadura tubular Metalu 78 - 2 mm x 500 mm - 10 varillas	Estu.	
RR100032	Fundente ATG - Bote - 60 g	Unid.	Uso junto con Ag6 y Ag40
AI000003	Fundente ATG - Bote - 80 g	Unid.	Uso junto con Ag34
HAOHL211	Cobresoldadura latón desnuda - 2 mm x 1 m - Funda pla.	10 kg	Necesita un decapante externo Resistencia mecánica muy alta
HAHL310H	Cobresoldadura latón desnuda - 3 mm x 1 m - Funda pla.	10 kg	
HAOHL411	Cobresoldadura latón desnuda - 4 mm x 1 m - Funda pla.	10 kg	
FPPF1003	Fundente polvo para cobresoldadura latón	200 g	Fundente especial para cobresoldadura

Soldaduras de plata y cobresoldaduras también recubiertas - Otras aleaciones disponibles por encargo

LA OFERTA SIN PLOMO DE METACONCEPT

El Grupo METACONCEPT no esperó a la regulación sobre las instalaciones de agua potable para desarrollar una gama específica sin plomo conforme a la norma recomendada.

Nuestros productos "sin plomo" son especialmente adecuados para una soldadura respetuosa con el medio ambiente y la salud humana.

Esta oferta se enmarca dentro de nuestro enfoque de calidad continua. Refuerza nuestra posición de líderes en materia de aleaciones. Mejora nuestro cumplimiento de las normas técnicas relativas a las características de nuestros productos y servicios, sus modos de fabricación y comercialización.

Todos nuestros productos se fabrican según los pliegos de condiciones realizados y redactados por METACONCEPT o en colaboración con sus clientes. Para los productos de soldadura, todas las especificaciones de fabricación satisfacen las normas más exigentes.



Parc des Sables - 17, route des Sables - 69630 CHAPONOST - Francia
Francia Tel. +33(0)478 513 838 - Fax +33 (0)478 513 837
Exportación Tel. +33(0)478 518 597 - Fax +33 (0)478 869 783
www.metaconcept.fr - export@metaconcept.fr

Grupo METACONCEPT

- Metales puros y aleados - Metales de aportación para la soldadura
- Aleaciones antifricción y bajo punto de fusión - Preformas y laminados - Fundentes y decapantes - Consumibles y equipamientos para fundición baja fusión
- Reciclaje y valorización de metales blancos
- Centro de pruebas y organismo de formación (acabado por vibración, fundición baja fusión, antifricción) en Chaponost o en el emplazamiento del cliente



Para + info
 Escanee este código con su smartphone

